


Kabelhengere 2011

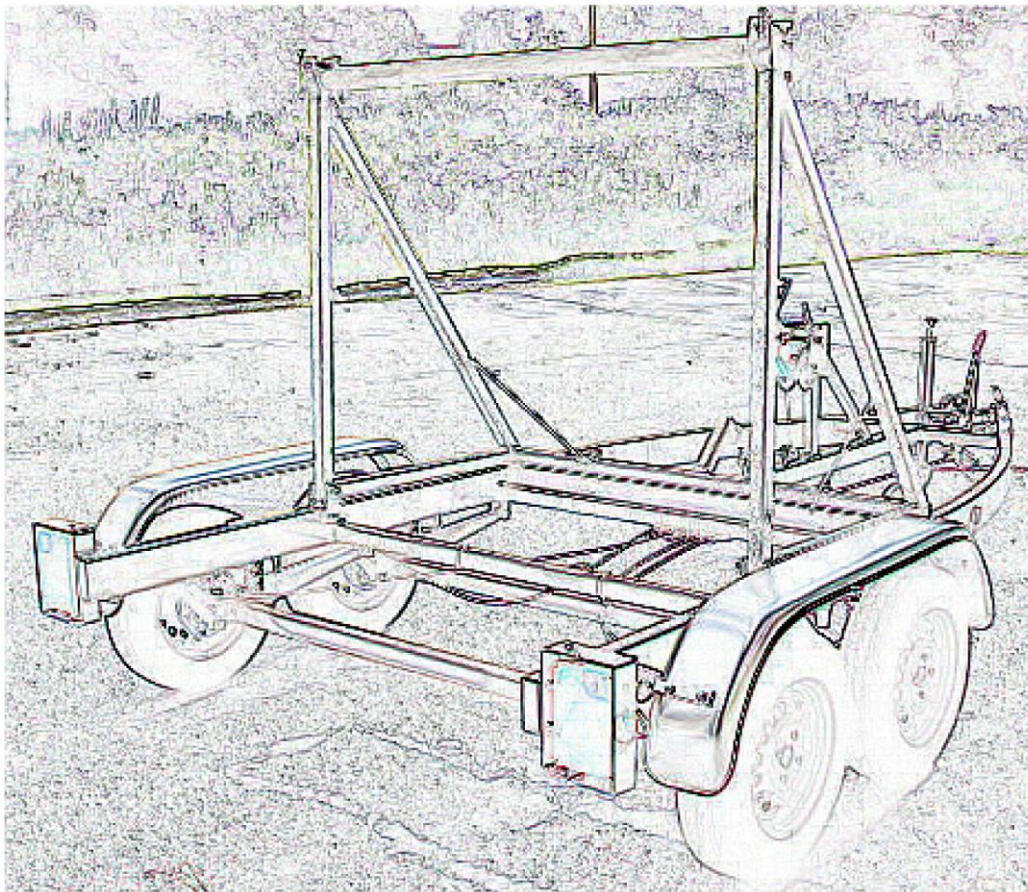

TREDAL

Proffhengere med unike kjøreegenskaper!

&

Tiki 

Proffserie med varekasse!

TREDAL

Proffhengere med unike kjøreegenskaper!

Alt. 1 : Tredal kabelhengere:

Med fjæringer og gassdempere på alle hjul (!) Finnes i en og toakslet utgave.

Spesialhenger. Spesialregistrert.



Om Tredals SPIRAX fjæringsssystem :

TREDAL har konstruert sitt eget fjæringsssystem. Det er utviklet gjennom flere år og heter SPIRAX.

Systemet består av:

1. Spiralfjær på svingarm
2. Hydraulisk dobbeltvirkende støtdemper
3. Gummistopper som hindrer brudd/skade ved overlast eller uvøren kjøring.

SPIRAX bygger på samme prinsipp som de fleste biler har idag, d.v.s. at en TREDAL henger har tilnærmet samme hjuloppheng

Dette gjør at en Tredal henger har suverene kjøreegenskaper, og går mykt over ujevnheter i kjørebanelen.

Tredal er Norges eldste tilhengerprodusent og slagordet proffhenger med unike kjøreegenskaper passer utmerket.

TREDAL

Proffhengere med unike kjøreegenskaper!

Tredal kabelhenger - Enakslet utgave:

- Egenvekt under 350 kg.
- Nyttelast: maks 600 kg.
- Trommeldiameter: maks 1,6m
- Trommelbredde: maks 1,2m
- Brems
- Vinsj
- Leveres med fjæring kombinert med gassdempere på begge hjul.
- Stål over hjulbuene.

Vi kan også få laget til oppbevaringsrom e.l. for utstyr etter kundens preferanser mot et tillegg i prisen.



*Spiralfjæring.
Gassdempere.
Gummibuffere.*

Spirax

TREDAL

Proffhengere med unike kjøreegenskaper!

Tredal kabelhenger - Toakslet utgave:

- 2500 Kilo TTV.
- Laget på rammen til Tredals største båthenger med tykk helsveiset ramme.
- Spiralfjæring og gassdempere på alle hjul
- for maksimal kjørekomfort og demping.
- Kabeltrommeldiameter : 2,5 meter.
- Stål over hjulbuene.
- Sikkerhetsmargin på 1.20 bredde standard.
- Bredde kan utvides mot et pristinlegg.



*Spiralfjæring.
Gassdempere.
Gummibuffere.*



Alt. 2 : Tiki kabelhengere:

Typegodkjente kabelhengere tilgjengelig i en og toakslet utgave.
Med avtagbar / uttrekkbar varekasse.

Tikis kabelhengere finnes i 2 varianter og har kasse under innlastingen til kabeltrommelen.

På den enakslede utgaven KT-1500 er maksimal kabeltrommeldiameter 2500 mm. Maks trommelbredde 1200 mm. Lengde x bredde x høyde er 4298x2100x2222 mm. Vinsj medfølger og hengeren har 2 ekstra støtter i bakkant.

På den toakslede modellen KT-2500 er maksimal kabeltrommeldiameter 2600 mm. Trommelbredde er opp til 1200 mm. Lengde: 4298. Bredde: 2100. Høyde: 2222 mm. Hjuldimensjon: 4x14". vinsj inkludert og 2 støtter i hengerens bakkant.



Tikis kabelhengere er produsert i Estland.

Tiki har et av de mest moderne galvaniseringsanleggene i tilhengerindustrien.

Hengerene er laget med torsjonsaksling, noe som er normal standard i bransjen.

Modellspekifikasjoner finner du på påfølgende sider.



Tiki enakslet kabelhenger KT1500:

Med avtagbar / uttrekkbar varekasse.



- # Totalvekt: 1500 kg.
- # Egenvekt: 500 kg.
- # Nyttelast: 1000 kg.
- # Største kabeltrommeldiameter: maks 2400 mm.
- # Bredde på trommel: maks 1200 mm.
- # Lengde: 437 cm.
- # Bredde: 210 cm.
- # Høyde: 222 cm.
- # Hjuldimensjon: 2x14"
- # Manuell vinsj.
- # 2 ekstra støtter i bakkant

MODELL KT-1500



Bæreevne (kg)	1000
Totalvekt (kg)	1500
Egenvekt (kg)	500
Lengde (cm)	437
Bredde (cm)	210
Kassemål (cm)	
Høyden på lemmer (cm)	
Aksling	Torsjonaxel




Tiki tokslet kabelhenger KT2500:

Med avtagbar / uttrekkbar varekasse.



- # Totalvekt: 2500 kg.
- # Egenvekt: 585 kg.
- # Nyttelast: 1915 kg.
- # Største kabeltrommeldiameter: maks 2600 mm.
- # Bredde på trommel: maks 1200 mm.
- # Lengde: 436 cm.
- # Bredde: 210 cm..
- # Høyde: 222 cm.
- # Hjuldimensjon: 4x14"
- # Stor vinsj.
- # 2 ekstra støtter i bakkant

MODELL KT-2500



Bæreevne (kg)	1915
Totalvekt (kg)	2500
Egenvekt (kg)	585
Lengde (cm)	436
Bredde (cm)	210
Kasse mål (cm)	
Høyden på lemmer (cm)	
Aksling	Torsjonaxel

